CONSTELLATIONPRO
LANDSCAPE LIGHTING

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
(Luminaria Tipo Proyector)
Modelo: CP-A200C-BLK/BRZ



CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Esta luminaria ha sido diseñada para instalarse de acuerdo con los códigos locales y el Código Eléctrico Nacional (NEC). El incumplimiento de estos códigos e instrucciones puede ocasionar lesiones graves, daños a la propiedad y anular la garantía.

EL CABLE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN DE LA LUMINARIA DEBE:

Protegerse mediante su recorrido en estrecha proximidad a la luminaria o accesorio, o junto a una estructura de construcción, como una casa o una terraza.

Siga los códigos NEC locales para determinar la profundidad de los cables de bajo voltaje para paisajismo.

ADVERTENCIA


- Estas instrucciones no pretenden cubrir todas las variaciones posibles en instalación, operación, mantenimiento o situaciones de montaje.
- Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté DESCONECTADA antes de instalar o dar servicio a esta luminaria.
- El cableado requiere conectores de cables impermeables.
- LA LÁMPARA ILUMINADA ESTÁ CALIENTE. La luminaria puede alcanzar una temperatura EXTREMADAMENTE ALTA en poco tiempo. No toque la luminaria, la lente o la carcasa mientras esté encendida.
- Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan quemarse.
- No opere la luminaria si la lente o el protector están dañados o faltan.
- La (s) luminaria (s) deben utilizarse ÚNICAMENTE con unidades de alimentación para paisajismo de baja tensión que no excedan los 25 A y 17 V.
- Advertencia: Los cables de la(s) luminaria(s) deben tenderse en estrecha proximidad a la(s) luminaria(s).
- Cave un pequeño hoyo, inserte la estaca de la luminaria en el suelo y encienda la unidad de alimentación.




Diagrama 1

Especificación	CP-A200C-BLK/BRZ
Potencia	6W
Rango de voltaje	9-17V
Ángulo de haz	36°
Temperatura de color	2700-6000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	85
Lúmenes	420 lm
Acabado	Negro o Bronce
Material de la carcasa	Aluminio
Apto para ambientes húmedos	Sí
Fuente de luz	LED integrado

INSTALACIÓN

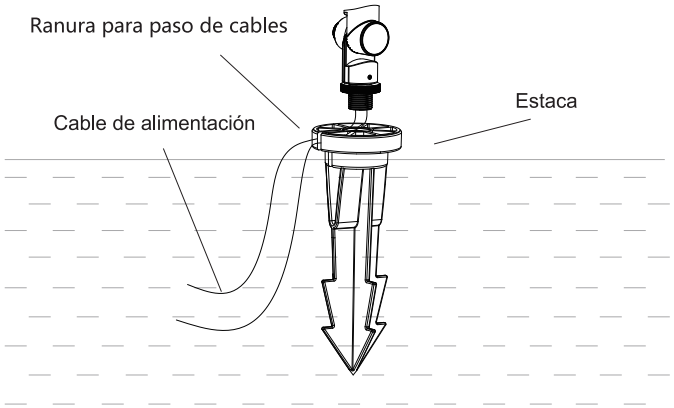

1. Instale la luminaria en la estaca.

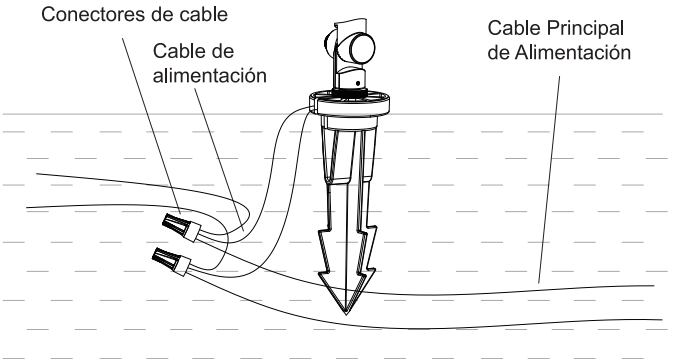

2.Conecte el cable de alimentación (pigtail) al cable principal de suministro (main supply cable).

Configure su teléfono

Paso 1: Instale la aplicación CPRO SMART escaneando el código QR o también puede encontrarla en Apple Store y Google Play. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado.

App Store de iOS
CPRO SMART código QR


Google Play
CPRO SMART código QR

⚠ IMPORTANTE

LEA ANTES DE LA INSTALACIÓN

★ **LA REGLA #1 PARA UNA INSTALACIÓN EXITOSA** ★

CONECTE → NOMBRE → PRUEBE → INSTALE

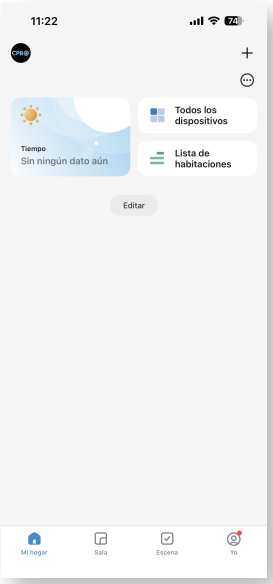

▲Figure 1




▲Figure 2


Paso 2: Encienda el dispositivo de iluminación con alimentación de baja tensión.

Paso 3: Pulse el icono de CPRO en su teléfono para acceder a la aplicación CPRO SMART. La interfaz interactiva se muestra en la Figura 1.

Paso 4: Pulse el ícono “+” en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo, como se muestra en la Figura 2 a continuación.

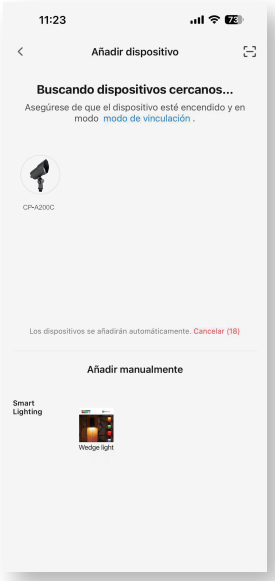


▲Figure 3

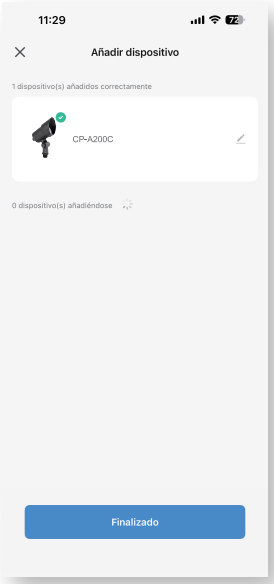


▲Figure 4

Paso 5: En este punto, CPRO SMART buscará el dispositivo. Cuando se detecte, pulse "Add" para agregarlo, como se muestra en la Figura 3. Si no se encuentra la luminaria, presione el botón de reinicio (que se muestra en el Diagrama 1) en la luminaria cinco veces para ponerla en modo de emparejamiento; luego repita los pasos 2 a 3 para completar el emparejamiento. La luz comenzará a parpadear si la luminaria está en modo de emparejamiento.

Paso 6: Espere a que la luminaria se empareje con su teléfono y, una vez completado el emparejamiento, pulse “Done” .

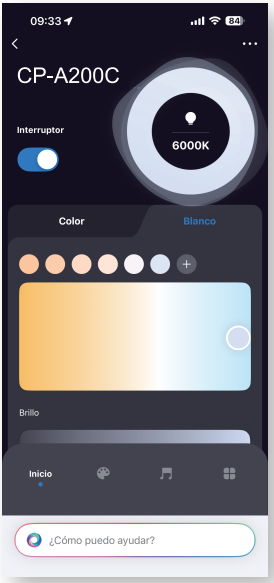

▲Figure 5

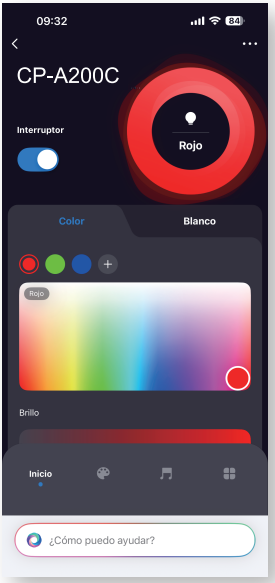

▲Figure 6

Paso 7: Ahora puede ajustar el color, el brillo, la temperatura de color y otras características de la luminaria, como se ilustra en las Figuras 5 y 6.



▲Figure 7

Paso 8: Si desea cambiar el nombre o agrupar las luminarias, pulse el icono "···" en la esquina superior derecha de la Figura 5 o 6. Luego pulse el icono del lápiz para cambiar el nombre de la luminaria, o pulse "Create Group" para agrupar las luminarias en la Figura 7.