CONSTELLATIONPRO
LANDSCAPE LIGHTING

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
(Luz para hardscape)
Modelo: CP-H500C-BLK/BRZ/GRY/SND



Negro



Bronce



Gris



Arena

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Esta luminaria ha sido diseñada para instalarse de acuerdo con los códigos locales y el Código Eléctrico Nacional (NEC). El incumplimiento de estos códigos e instrucciones puede ocasionar lesiones graves, daños a la propiedad y anular la garantía.


EL CABLE PRINCIPAL DE BAJA TENSIÓN DE LA LUMINARIA DEBE:

Protegerse mediante su recorrido en estrecha proximidad a la luminaria o accesorio, o junto a una estructura de construcción, como una casa o una terraza.

Siga los códigos NEC locales para determinar la profundidad de los cables de bajo voltaje para paisajismo.

ADVERTENCIA

- Estas instrucciones no pretenden cubrir todas las variaciones posibles en instalación, operación, mantenimiento o situaciones de montaje.
- Asegúrese de que la alimentación eléctrica esté DESCONECTADA antes de instalar o dar servicio a esta luminaria.
- El cableado requiere conectores de cables impermeables.
- LA LÁMPARA ILUMINADA ESTÁ CALIENTE. La luminaria puede alcanzar una temperatura EXTREMADAMENTE ALTA en poco tiempo. No toque la luminaria, la lente o la carcasa mientras esté encendida.
- Mantenga la lámpara alejada de materiales que puedan quemarse.
- No opere la luminaria si la lente o el protector están dañados o faltan.
- La (s) luminaria (s) deben utilizarse ÚNICAMENTE con unidades de alimentación para paisajismo de baja tensión que no excedan los 25 A y 17 V.
- Advertencia: Los cables de la(s) luminaria(s) deben tenderse en estrecha proximidad a la(s) luminaria(s).

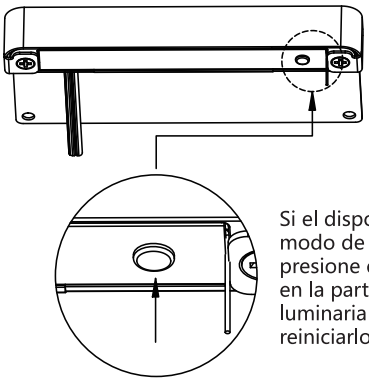



Si el dispositivo no está en modo de emparejamiento, presione el botón de reinicio en la parte posterior de la luminaria 5 veces para reiniciarlo.

Diagram 1

Especificación	CP-H500C-BLK/BRZ/GRY/SND
Potencia	2W
Rango de voltaje	9-17V
Ángulo de haz	120°
Temperatura de color	2700-6000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	85
Lúmenes	110lms
Acabado	Piedra negra, bronce, gris, o sandstone
Material de la carcasa	Aluminio
Apto para ambientes húmedos	Sí
Fuente de luz	LED integrado

INSTALACIÓN



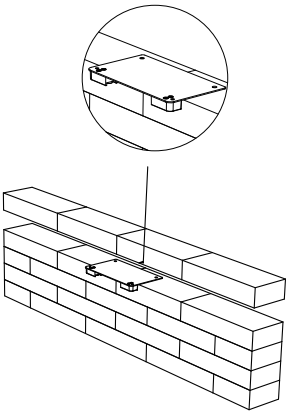

- Determine la ubicación deseada de cada luminaria antes de iniciar la construcción del muro.
- Inserte la placa de montaje A entre las capas de material para hardscape.
- Tire el cable de la luminaria por el interior de la pared hasta el cable principal de baja tensión. Si se requiere, puede cortarse una muesca en el material de hardscape para facilitar el manejo de los cables.
- Si se requiere, fije la luminaria con tornillos o adhesivo.
- Conecte los cables de la luminaria al cable principal de alimentación de bajo voltaje utilizando conectores de cables impermeables.

Configure su teléfono

Paso 1: Instale la aplicación CPRO SMART escaneando el código QR o también puede encontrarla en Apple Store y Google Play. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono esté activado.

App Store de iOS
CPRO SMART código QR


Google Play
CPRO SMART código QR

⚠ IMPORTANTE


LEA ANTES DE LA INSTALACIÓN

★ **LA REGLA #1 PARA UNA INSTALACIÓN EXITOSA** ★

CONECTE → NOMBRE → PRUEBE → INSTALE

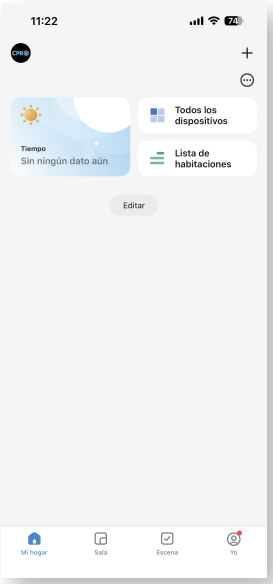

▲Figure 1

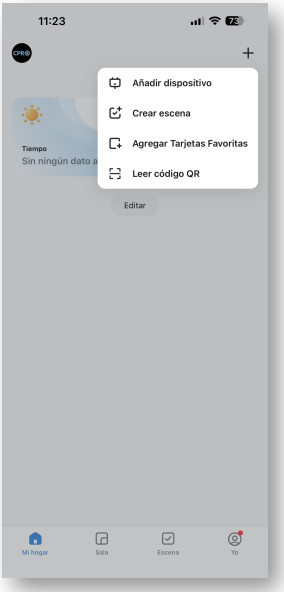


▲Figure 2


Paso 2: Encienda el dispositivo de iluminación con alimentación de baja tensión.

Paso 3: Pulse el icono de CPRO en su teléfono para acceder a la aplicación CPRO SMART. La interfaz interactiva se muestra en la Figura 1.

Paso 4: Pulse el ícono “+” en la esquina superior derecha para agregar el dispositivo, como se muestra en la Figura 2 a continuación.

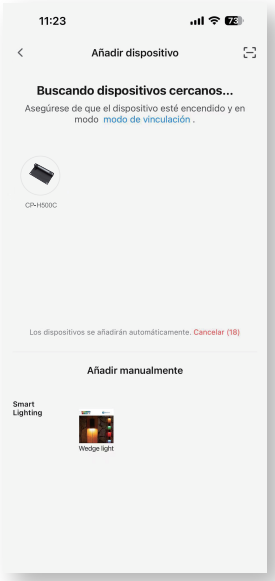


▲Figure 3

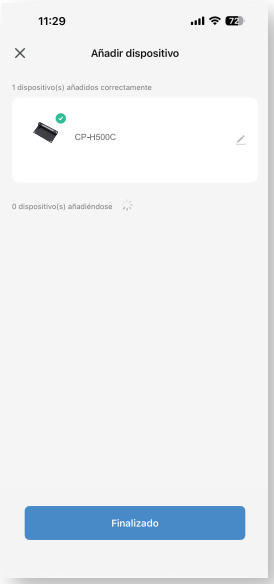


▲Figure 4

Paso 5: En este punto, CPRO SMART buscará el dispositivo. Cuando se detecte, pulse "Add" para agregarlo, como se muestra en la Figura 3. Si no se encuentra la luminaria, presione el botón de reinicio (que se muestra en el Diagrama 1) en la luminaria cinco veces para ponerla en modo de emparejamiento; luego repita los pasos 2 a 3 para completar el emparejamiento. La luz comenzará a parpadear si la luminaria está en modo de emparejamiento.

Paso 6: Espere a que la luminaria se empareje con su teléfono y, una vez completado el emparejamiento, pulse “Done” .

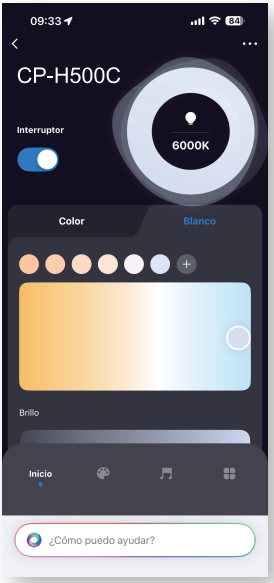


▲Figure 5

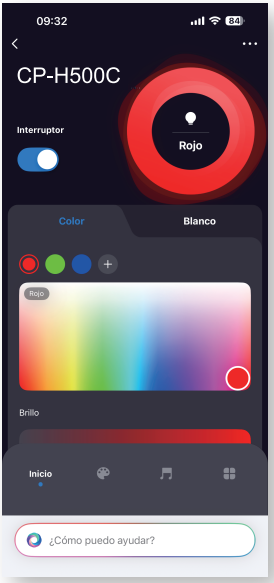

▲Figure 6

Paso 7: Ahora puede ajustar el color, el brillo, la temperatura de color y otras características de la luminaria, como se ilustra en las Figuras 5 y 6.

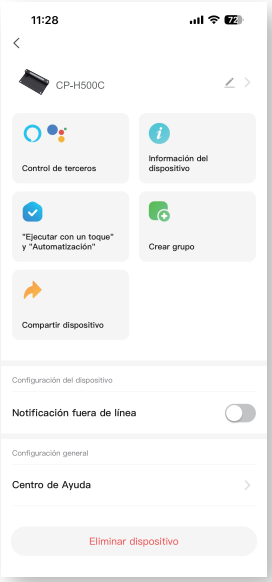

▲Figure 7

Paso 8: Si desea cambiar el nombre o agrupar las luminarias, pulse el icono "···" en la esquina superior derecha de la Figura 5 o 6. Luego pulse el icono del lápiz para cambiar el nombre de la luminaria, o pulse "Create Group" para agrupar las luminarias en la Figura 7.